


MANGAS FILTRANTES




Novo sistema de fixação

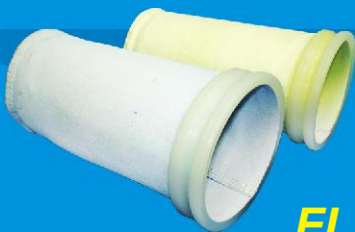

FLEXCAP®


QUALIDADE TOTAL METRO A METRO ISO 9000

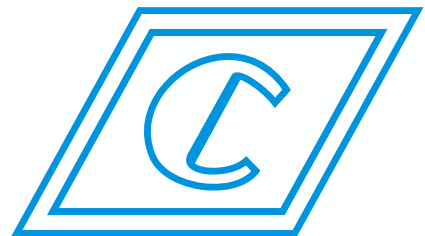


CASFIL

Confeccionadas nos mais variados tipos de feltros e fibras

- Nylon
- Poliéster
- Polipropileno
- Acrílico

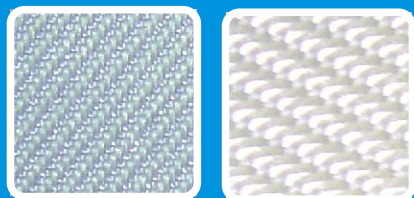

Tecidos

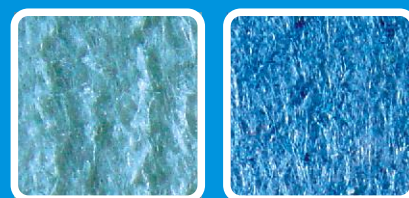

Feltros

FLEXCAP®



Sistema desenvolvido para melhor fixação e correção de imperfeições nos furos de espelho, aumentando a eficiência na vedação e evitando vazamentos mesmo em furos ovalizados e desgastados por abrasão ou manutenção, assumindo diferenças de diâmetros de até 5mm.

***A fixação com perfeição.
A vedação sem preocupação.***

Tipos de tratamento

ANTI-CHAMA

Retarda a propagação do fogo e evita furos provocados por faíscas.

CASFLON


Repelente a água e óleo.

ANTI-ESTÁTICO

Eficiente sistema de descarga eletrostática por fios.

CALANDRADO

Alisamento para melhor desprendimento do pó.



Anti-estático



Aplicação CASFLON

Fibras Têxteis - Propriedades

	NY	PES	PP	Nomex	Ryton	Acrílico	Teflon	P-84
Absorção de umidade %	4	0,4	0,01	5	0,6	2	0	3
Temperatura de trabalho máx contínua	110	132	90	204	190	125	260	240
Temperatura de trabalho máx. contínua com umidade	120	94	90	177	190	125	260	240
Temperatura pico pouca duração	120	140	107	240	232	150	290	250
Resistência aos ácidos	NR	B	E	NR	E	B	E	B
Resistência aos álcalis	B	NR	E	B	E	NR	E	R
Solventes	B	E	R	E	E	E	E	B
Agentes oxidantes	R	B	B	R	NR	B	E	B
Hidrólise calor úmido	R	NR	R	R	B	E	E	R

E - Excelente B - Bom R - Regular NR - Não Resiste

RYTON - Marca Registrada - AMOCO NOMEX - Marca Registrada - DUPON

